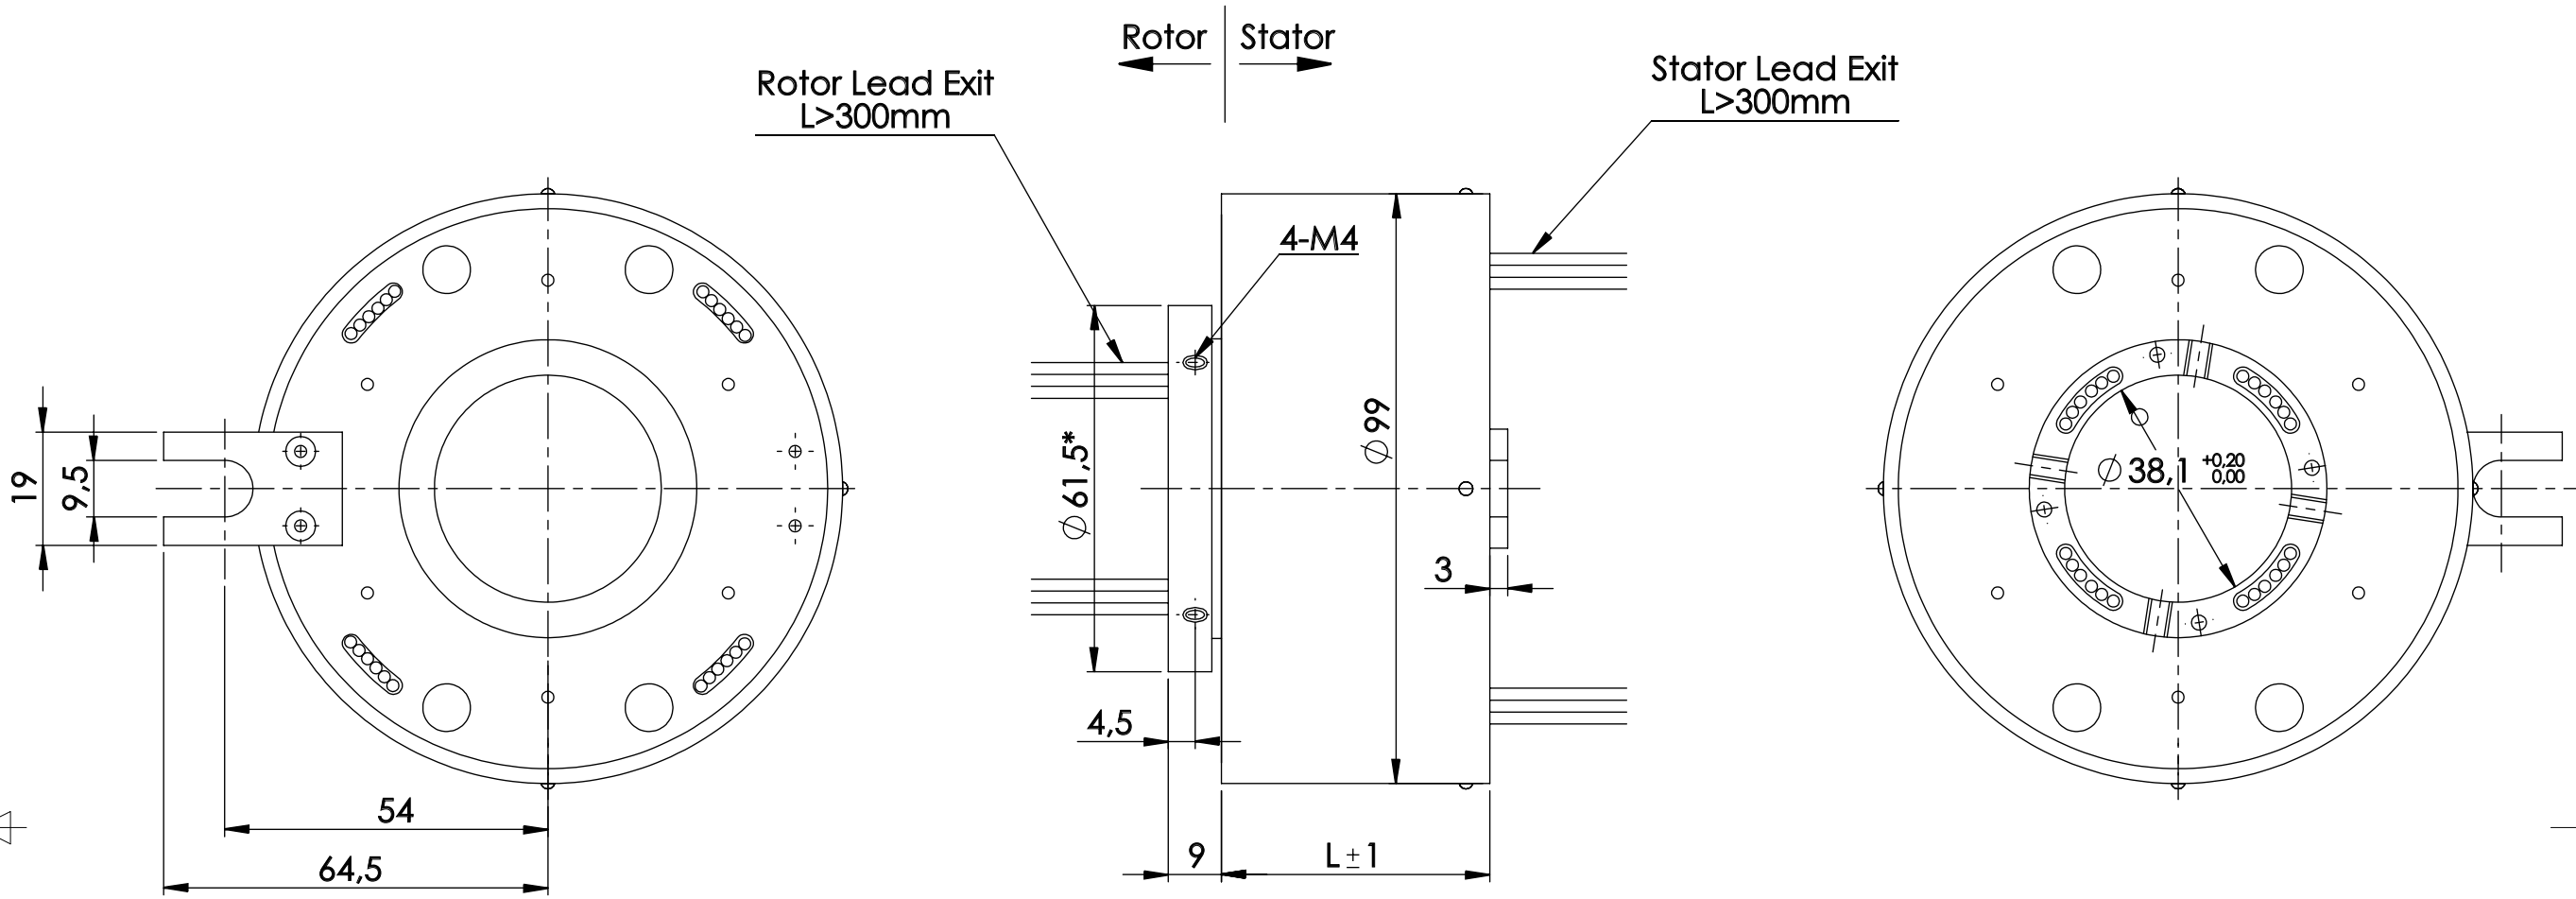


	Power rigns	Signal rings	L
SRH 3899-6P	6	-	45
SRH 3899-12S	-	12	45
SRH 3899-12P	12	-	69
SRH 3899-6P/12S	6	12	69
SRH 3899-24S	-	24	69
SRH 3899-18P	18	-	92
SRH 3899-12P/12S	12	12	92
SRH 3899-6P/24S	6	24	92
SRH 3899-36S	-	36	92
SRH 3899-24P	24	-	117,5
SRH 3899-18P/12S	18	12	117,5
SRH 3899-12P/24S	12	24	117,5
SRH 3899-6P/36S	6	36	117,5
SRH 3899-48S	-	48	117,5

	Power Rings	Signal Rings
Amper cont (P)	10A	2A
Amper cont (P1)	15A	2A
Voltage	600Vac/600Vdc	240Vac/240Vdc
Leads AWG (P)	16	26
Leads AWG (P1)	14	26
Contact material	Precious metals	Precious metals
Dielectric strength	1500VAC@60Hz,60s	500VAC@60Hz,60s
Insulation resistance	≥1000MΩ/500VDC	≥500MΩ/500VDC
Leads	tinning PTFE	
Dynamic contact resistance	<100mΩ @6Vdc 50mA 5RPM	
Suggested Speed	600RPM	
Temperature	-20°C~+80°C(ET option -40°C~+80°C)	
Cover material	engineering plastic	
Housing material	engineering plastic	
Shaft material	engineering plastic	
Protection degree	IP51*	
Estimated life	45x10^6 revs	
Bearings	steel ball bearings	

*Note: For IP65 option L=L+20mm and ∅54,5mm

Version	Modification Description / Änderung

Dwg. No. **V35149**

SERVO-DRIVE.CZ

SRH 3899 General Drawing

Die oben genannten Bemassungen sind Richtwerte. Alle Abmessungen in mm / All dimensions in mm

Date: 10.04.2014 Author: P.Uher

Version: 1.0 Update: xx.xx.xxxx